giatsu

GAMA **HPWH**

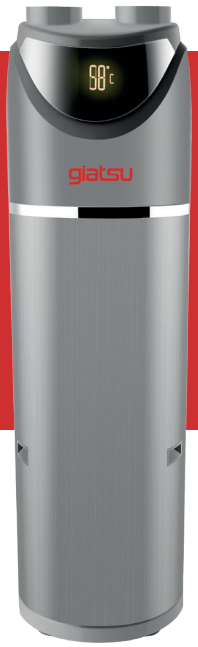

3 ANOS GARANTIA TOTAL COMPROMISSO DE QUALIDADE

42dB SEGUNDO O MODELO

A+ COP

L PERFIL *

*segundo modelo

Ficha técnica

BOMBA DE CALOR DE ÁGUA SANITÁRIA
VA2

R134A Gás refrigerante

Função reinício automático

Função anti-legionella

°C 28~75 Temperatura saída água

Compatível energia solar (segundo modelo)

T Ampla Ampla faixa de operação

Condensador tubular ao redor do tanque

Aquecedor + Termo Substitui aquecedor e termo

MODELO			GIA-ATS-0-200VA2
Alimentação elétrica		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
DESEMPENHO			
Corrente de entrada máxima		A	12,8
Potência de entrada máxima		Kw	2,95
Bomba de calor	Capacidade de aquecimento	Kw	2
	Capacidade de água quente	l/h	49
	Corrente	A	2,8
	Potência	Kw	0,61
	COP	-	3,73
	Classificação energética	-	A+
	Perfil declarado	-	L
	Temperatura de operação	°C	-7°C~43°C
Resistência elétrica	Corrente	A	9,1
	Potência	Kw	2
	Temperatura de operação	°C	-15°C~43°C
Potência máxima de entrada		bar	8
Corrente máxima		bar	1,5~5
Temperatura da água		°C	28~75
Capacidade do tanque de água		l	200
Pressão sonora		dB(A)	≤ 59
CARACTERISTICAS			
Refrigerante	Tipo	-	R134A
	Carga	kg	0,9
DIMENSÕES E PESO			
Dimensões líquidas (Ø x Al)		mm	Ø580×1.910
Dimensões brutas (AnxAlxPr)		mm	680×1.960×680
Peso líquido / bruto		kg	98 / 108
LIGAÇÕES			
Bomba de calor	Entrada água	-	DN20
	Saída água	-	DN20
	Dreno	-	DN20
	Válvula de alivio de pressão	-	DN15
	Entrada do trocador solar	-	DN20
	Saída do trocador solar	-	DN20
CÓDIGO EAN			8435483829268

Nota 1:
Condições de teste: tanque seco de 20°C, tanque úmido de 15°C, temperatura da água de entrada de 10°C, temperatura da água de saída de 53°C, de acordo com EN 16147: 2017, (EU) NO 814-2013.
Nota 2:
Nível de potência sonora testado com um duto de ar, de acordo com EN 12102-12017, ISO 3744: 2010.

GIATSU se reserva todos os direitos de modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informação válida, exceto erro tipográfico ou de impressão.