

IT-172 D

Inserível de Lenha de Esquina com Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP) 545 x 285 x 370 mm.
- Saída de Fumos Macho 150 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Porta e Grelha em fundição.
- Dois ventiladores Axiais 160 m³/h e 2 x 20 w.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 16,8 kW.

Potência Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Fumos Média 343 °C.

Rendimento 75 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 335 m³.

Consumo 3,95 kg/h.

CO a 13% O₂ 0,12 %.

Equipamento concebido em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário.

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.

Peso 84 kg.

Medidas (larg. x prof. x alt.) 686 x 487 x 545 mm.

Medidas Frente (Alt. x Larg.) 545 x 717 mm.

ACESSÓRIOS

- Camada de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.
- Manga Anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Manga Fêmea-Macho.
- Centralina Analógica.

IT-172 D

Versões



IT-172 D

IT-172 DK

IT-172 DF

IT-172 DFK






IT-172 D. Interior Vermiculite.

IT-172 DK. Interior de Vermiculite. Vidro Serigrafado.

IT-172 DF. Interior em Fundição.

IT-172 DFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha técnica

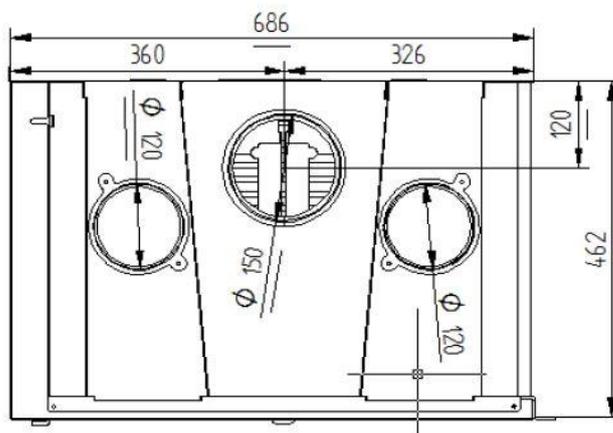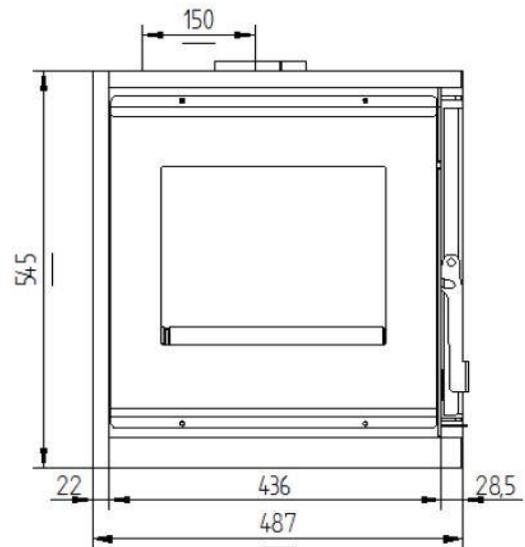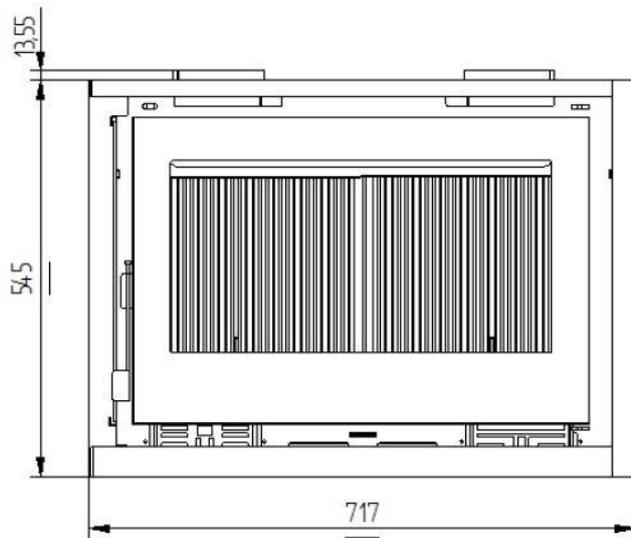

IT-172 I

Insertable de Lenha Esquina com Turbinas



EQUIPAMIENTO



- Sistema de Dupla Combustão
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP) 545 x 285 x 370 mm.
- Saída de Fumos Macho 150 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Porta e Grelha em fundição.
- Dois ventiladores Axiais 160 m³/h e 2 x 20 w.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 16,8 kW.

Potencia Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Humos Media 343 °C.

Rendimiento 75 %.

Combustible Lenha.

Volumen Calefactable 335 m³.

Consumo 3,95 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,12 %.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario.

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Peso 84 kg.

Medidas (ancho x fondo x alto) 686 x 487 x 545 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) 545 x 717 mm.

ACCESORIOS

- Camada de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.
- Manga Anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Manga Fêmea-Macho.
- Centralina Analógica.

IT-172 I

Versões



IT-172 I

IT-172 IK

IT-172 IF

IT-172 IFK



IT-172 I. Interior Vermiculite.

IT-172 IK. Interior de Vermiculite. Vidro Serigrafado.

IT-172 IF. Interior em Fundição.

IT-172 IFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha técnica

