
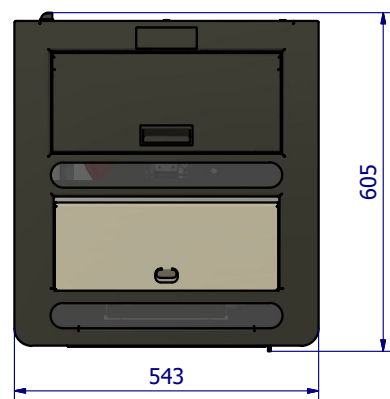
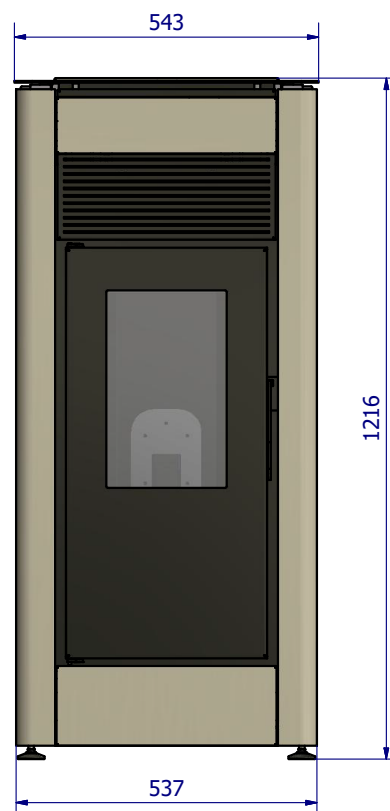


AGUA

Altea 27 **A+**

www.ferlux.es

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

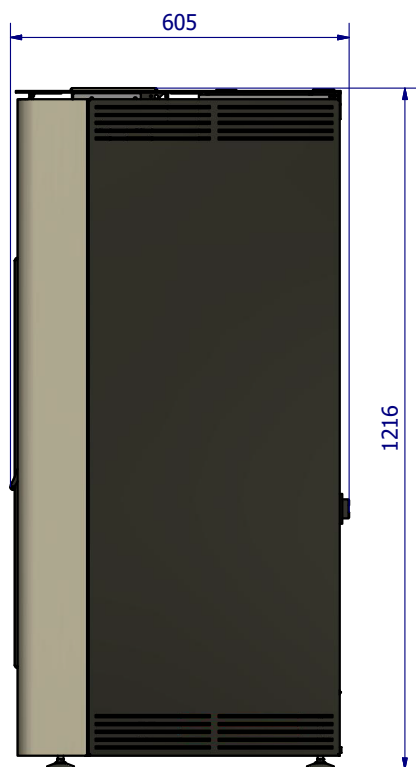

**Rojo
Imperial**



**Blanco
Perla**



**Marrón
Vintage**




Negro





La termoestufa está dotada de un conjunto de elementos hidráulicos como son: vaso de expansión de 8 litros, bomba de circulación de alta eficiencia, válvula de seguridad de presión a 3 bares y transductor de presión. Todo ello para garantizar al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalación

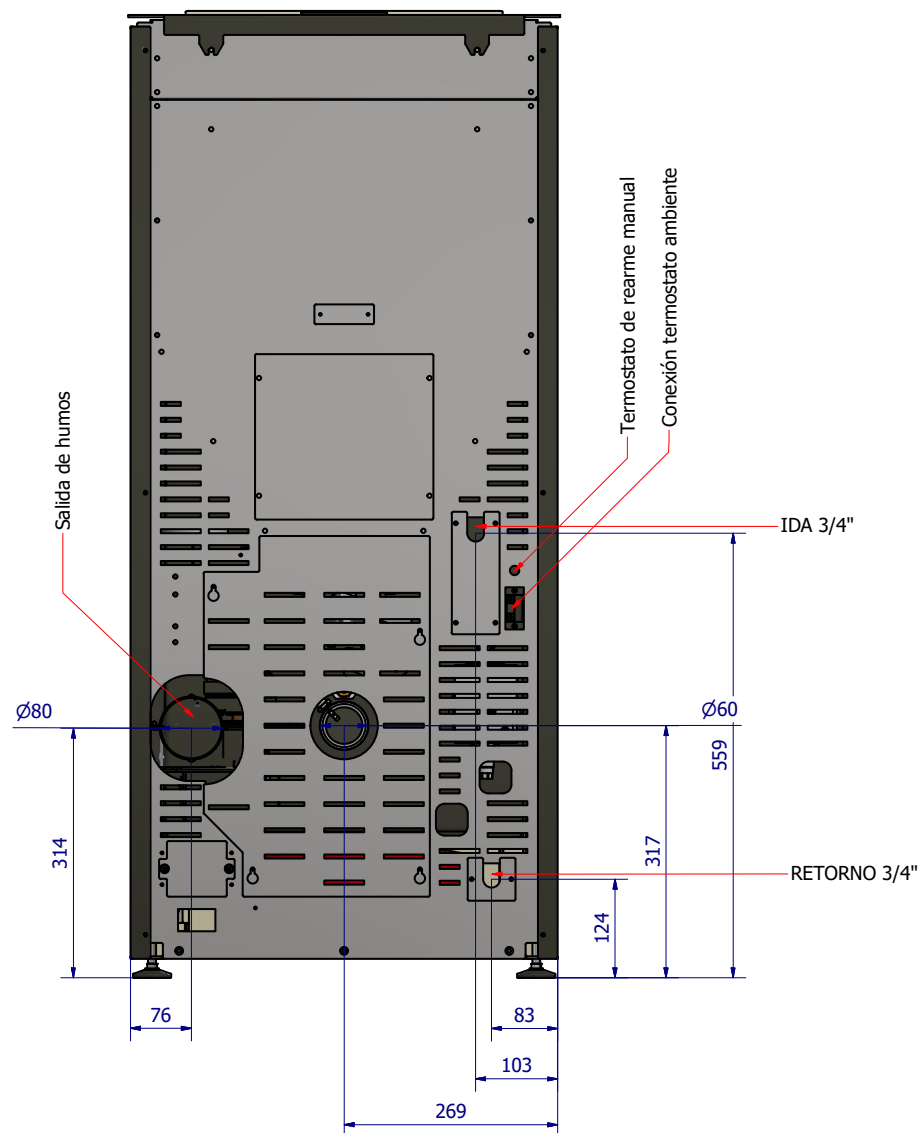

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	27 KW
POTENCIA TÉRMICA AGUA	20 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	14,2 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	87%
RENDIMIENTO P.T.R.**	87%
CONSUMO (MIN-MAX)	3 Kg · 5,6 Kg
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	15 · 8 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. · P.T.R.)	0,03% · 0,04%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. · P.T.R.)	212 °C · 157 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	690 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	60 MM
PESO	218 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	45 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 · 230 V
FRECUENCIA	50 · 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W