


**AIRE**

**Aroa 10** **A+**

[www.ferlux.es](http://www.ferlux.es)

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

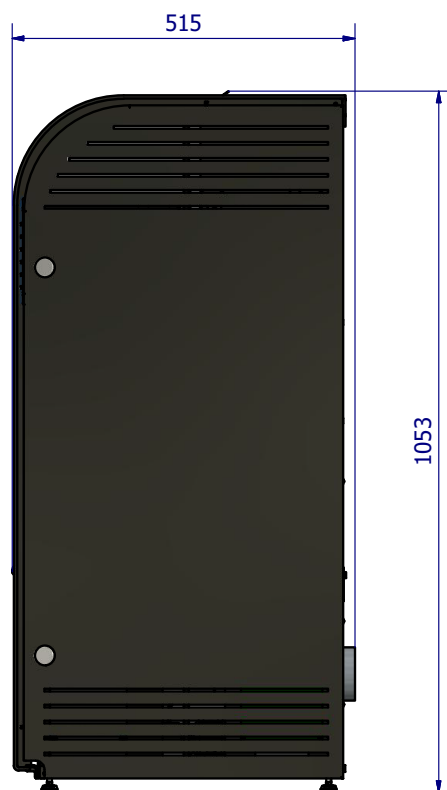


Marrón  
Vintage




Negro



Blanco  
Perla

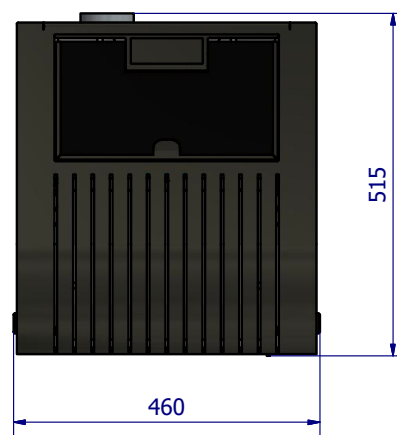

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

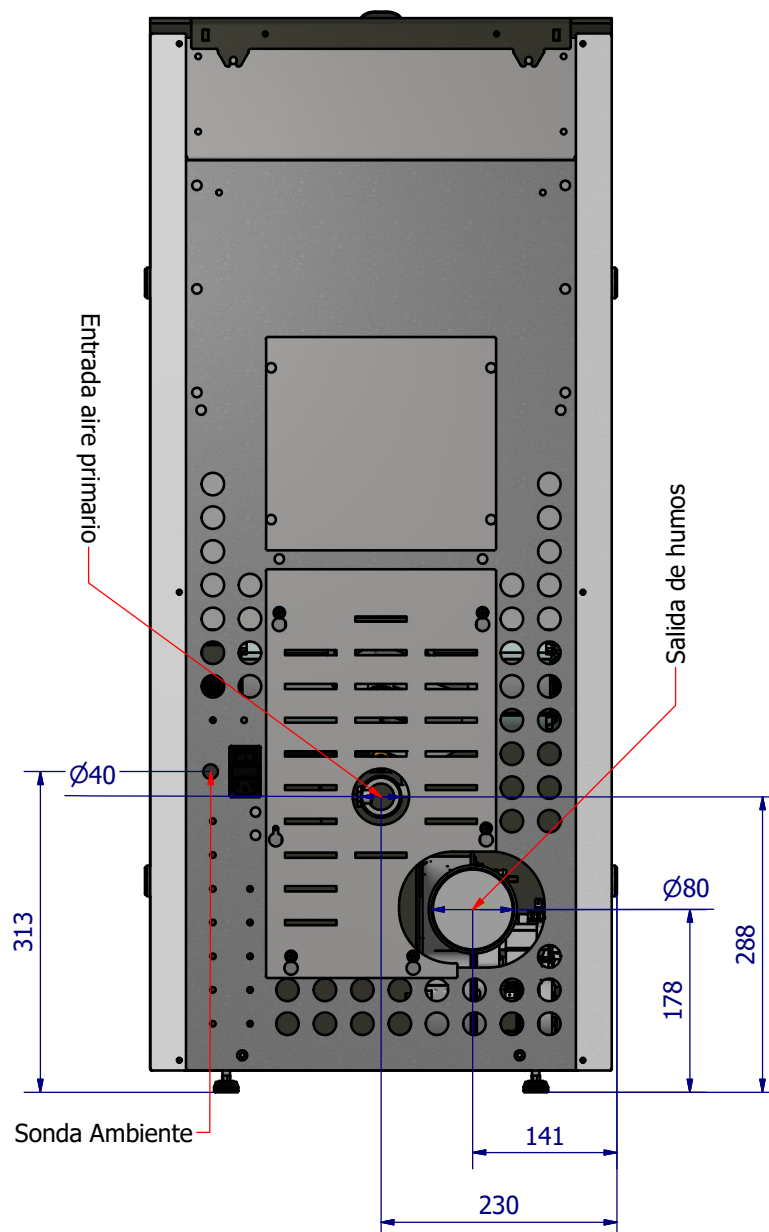

## Datos técnicos

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POTENCIA TÉRMICA NOMINAL                                         | 9,5 KW             |
| POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL                                       | 9,5 KW             |
| POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA                                        | 2,8 KW             |
| RENDIMIENTO P.T.N*                                               | 88%                |
| RENDIMIENTO P.T.R.**                                             | 94%                |
| CONSUMO (MIN-MAX)                                                | 0,6 KG - 2,2 KG    |
| AUTONOMÍA (MIN-MAX)                                              | 43 - 12 HORAS      |
| EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. - P.T.R.)          | 0,02% - 0,04%      |
| PARTICULADO - OGC - NOX (13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup> ) | 17 - 8 - 134       |
| TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)                           | 159 °C - 62 °C     |
| VOLUMEN CALEFACTABLE                                             | 245 M <sup>3</sup> |
| SALIDA DE HUMOS                                                  | 80 MM              |
| ENTRADA DE AIRE PRIMARIO                                         | 40 MM              |
| PESO                                                             | 110 KG             |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO                                           | 26 KG              |

## Requisitos eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ALIMENTACIÓN             | 220 - 230 V |
| FRECUENCIA               | 50 - 60 Hz  |
| POTENCIA EN EL ENCENDIDO | 300 W       |
| POTENCIA MEDIA ABSORBIDA | 60 W        |