
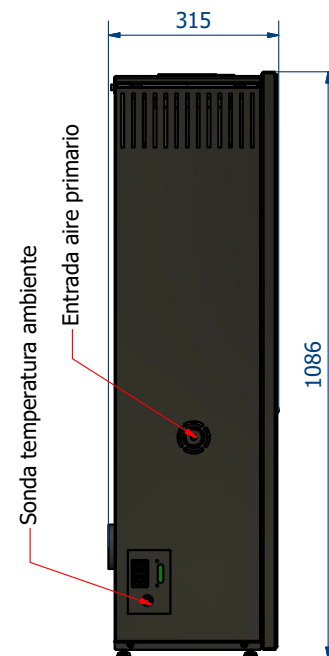


AIRE


Génesis Glass 6 **A+**

[www.ferlux.es](http://www.ferlux.es)


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

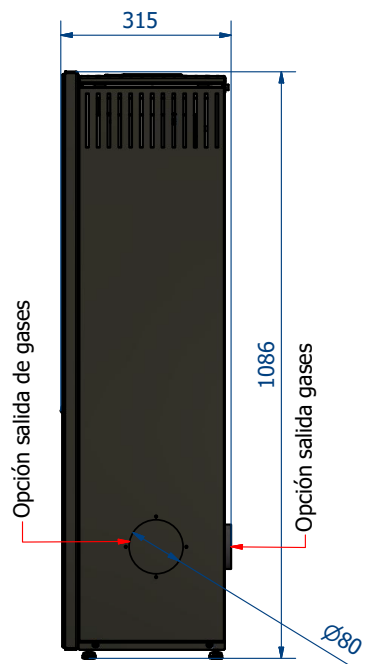

Glass

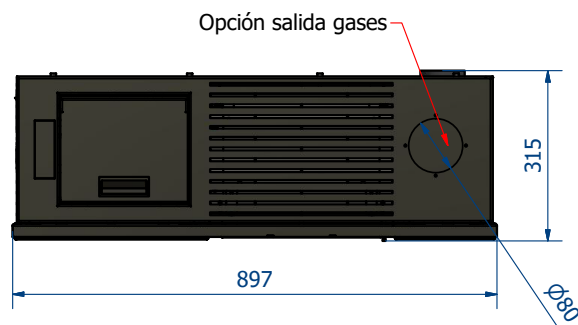

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

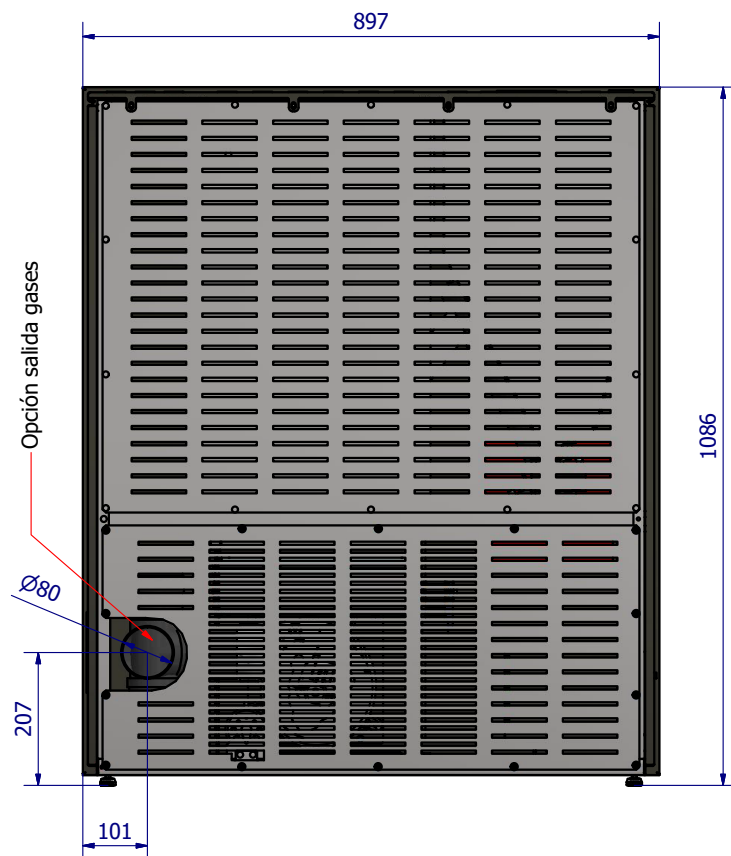

OPCIONES DE SALIDA DE HUMOS:

- A SALIDA SUPERIOR
- B SALIDA TRASERA
- C SALIDA LATERAL DRCHO.



## Datos técnicos

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| POTENCIA TÉRMICA NOMINAL                                | 6,2 KW             |
| POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL                              | 6,2 KW             |
| POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA                               | 2,4 KW             |
| RENDIMIENTO P.T.N*                                      | 93%                |
| RENDIMIENTO P.T.R.**                                    | 96%                |
| CONSUMO (MIN-MAX)                                       | 0,5 Kg · 1,3 Kg    |
| AUTONOMÍA (MIN-MAX)                                     | 40 · 15 HORAS      |
| EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. · P.T.R.) | 0,01% · 0,02%      |
| TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. · P.T.R.)                  | 90 °C · 45 °C      |
| VOLUMEN CALEFACTABLE                                    | 150 M <sup>3</sup> |
| SALIDA DE HUMOS                                         | 80 MM              |
| ENTRADA DE AIRE PRIMARIO                                | 40 MM              |
| PESO                                                    | 120 Kg             |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO                                  | 20 Kg              |

## Requisitos eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ALIMENTACIÓN             | 220 · 230 V |
| FRECUENCIA               | 50 · 60 Hz  |
| POTENCIA EN EL ENCENDIDO | 300 W       |
| POTENCIA MEDIA ABSORBIDA | 60 W        |