



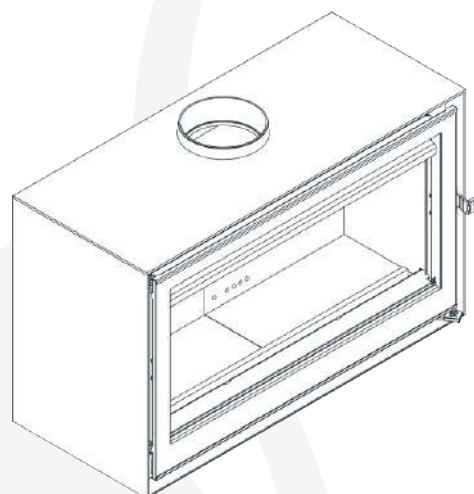

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Potência Térmica Nominal           | 7,9 kW    |
| Potência Térmica Nominal à Água    | N.D.      |
| Rendimento útil                    | 86,6 %    |
| Consumo Horário                    | 2,16 kg/h |
| Diâmetro da Saída de Fumos         | 180 mm    |
| Diâmetro da Entrada de Ar          | 100 mm    |
| Autonomia                          | N.D.      |
| Capacidade do Depósito             | N.D.      |
| Volume de Aquecimento              | N.D.      |
| Temperatura da Saída de Fumos      | N.D.      |
| Tiragem da Chaminé                 | N.D.      |
| Emissões CO (13 % O <sub>2</sub> ) | 0,07 %    |
| Peso                               | 179 kg    |
| Certificações EN                   | 13240     |

## CARATERÍSTICAS

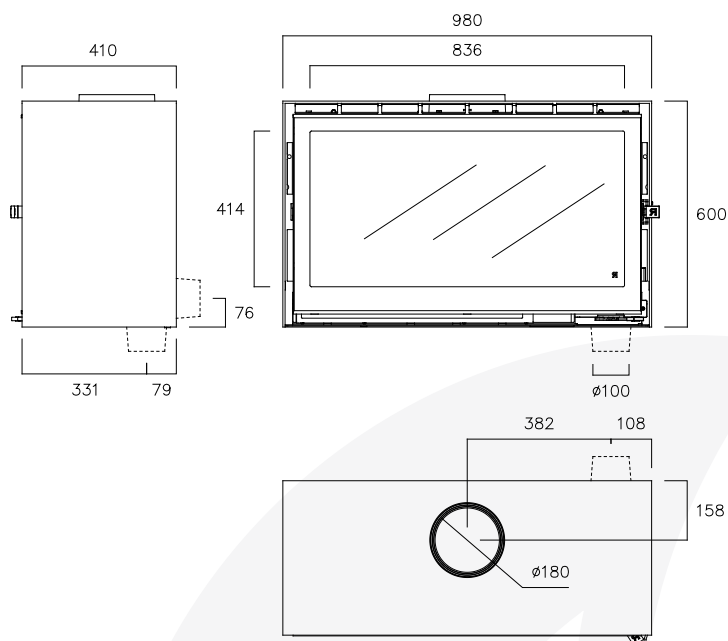

Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts  $K2=35w/m^3/h$

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)