



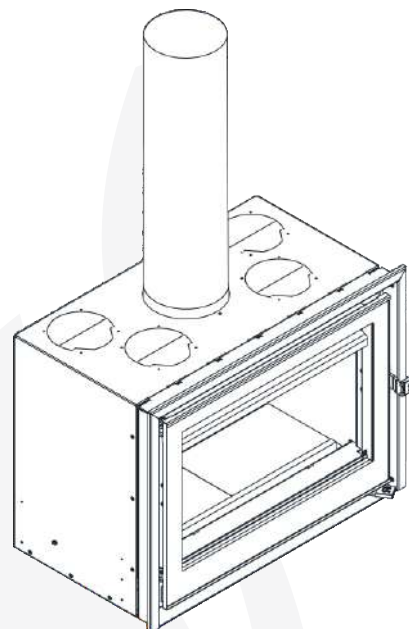

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Potência Térmica Nominal           | 8,4 kW   |
| Potência Térmica Nominal à Água    | N.D.     |
| Rendimento útil                    | 87,0 %   |
| Consumo Horário                    | 2,3 kg/h |
| Diâmetro da Saída de Fumos         | 150 mm   |
| Diâmetro da Entrada de Ar          | 100 mm   |
| Autonomia                          | N.D.     |
| Capacidade do Depósito             | N.D.     |
| Volume de Aquecimento              | N.D.     |
| Temperatura da Saída de Fumos      | N.D.     |
| Tiragem da Chaminé                 | N.D.     |
| Emissões CO (13 % O <sub>2</sub> ) | 0,052 %  |
| Peso                               | 106 kg   |
| Certificações EN                   | 13229    |

## CARACTERÍSTICAS

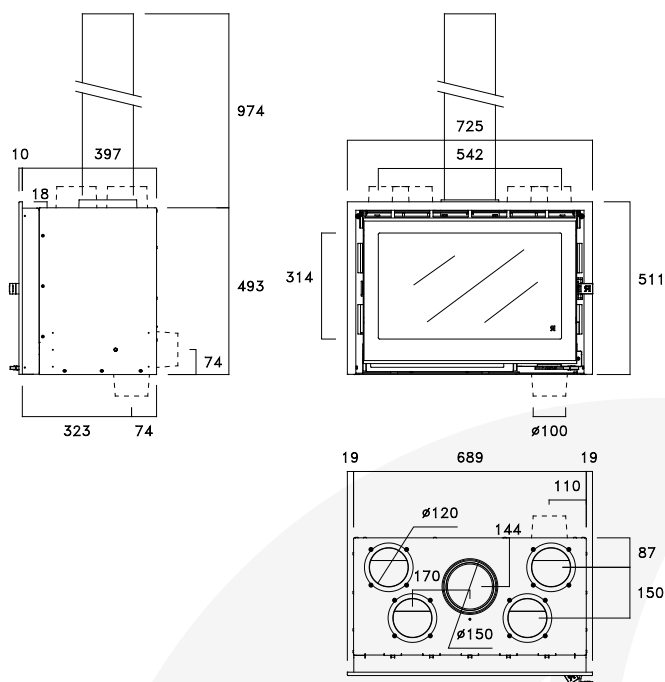

Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m<sup>3</sup>/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)